

## ANNEXE N°5.2 – DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES

### SOMMAIRE

<b>1 - CABINETS D'AISANCE .....</b>	<b>2</b>
1.1 - WC SUSPENDU .....	2
1.1.1 - Bâti-support autoportant.....	3
1.1.2 - Plaque de déclenchement.....	4
1.1.3 - Cuvette suspendue .....	5
1.2 - WC SUSPENDU PMR .....	6
1.2.1 - Bâti-support autoportant.....	7
1.2.2 - Plaque de déclenchement.....	8
1.2.3 - Cuvette suspendue PMR .....	9
<b>2 - DOUCHE.....</b>	<b>10</b>
<b>3 - LAVABO / LAVE MAINS / PLAN VASQUE .....</b>	<b>13</b>
3.1 - LAVABO PMR .....	13
3.1.1 - Lavabo.....	14
3.1.2 - Mitigeur.....	15
3.2 - LAVE MAINS PMR – TYPE 1 .....	16
3.2.1 - Lave mains .....	17
3.2.2 - Mitigeur.....	18
3.3 - LAVE MAINS PMR – TYPE 2 .....	19
3.3.1 - Lave mains .....	20
3.3.2 - Mitigeur.....	21
<b>4 - ÉVIER .....</b>	<b>23</b>
4.1 - ÉVIER A ENCASTRER TYPE 1 .....	23
4.1.1 - Évier .....	24
4.1.2 - Mitigeur d'Évier.....	25
4.2 - ÉVIER A ENCASTRER TYPE 2 .....	26
4.2.1 - Évier .....	27
4.2.2 - Mitigeur d'Évier.....	28
<b>5 - VIDOIR .....</b>	<b>29</b>
5.1 - VIDOIR .....	30
5.2 - ROBINETTERIE .....	31
<b>6 - ACCESSOIRES SANITAIRES.....</b>	<b>32</b>
6.1 - Barre de relèvement coudée .....	32
6.2 - Barre d'appui droite .....	34
6.3 - Barre de maintien rabattable .....	36
6.4 - Barre de douche d'angle .....	38
6.5 - Siège de douche .....	40

# 1 - CABINETS D'AISANCE

## 1.1 - WC SUSPENDU

L'ensemble comprend :

- 1 bâti-support autoportant ou en applique type DUOFIX SIGMA de marque GEBERIT  
Réf. 111.333.00.5
- 1 plaque de déclenchement type SIGMA 20 en acier inoxydable brossé de marque GEBERIT  
Réf. 115.882.SN.1
- 1 cuvette de WC suspendue sans trou d'abattant type RENOVA de marque GEBERIT  
Réf. 392310000

Cet ensemble est à retrouver dans les locaux suivants :



Niveau	Locaux	Nombre
RDC	VF WC	1
RDC	WC 1	1
RDC	WC 2	1

### 1.1.1 - Bâti-support autoportant

## Fiche technique



### Bâti-support Duofix Sigma 12 cm Autoportant



#### Utilisation

- Pour installation d'une cuvette suspendue
- Pour montage universel sur tout type de cloison
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans une cloison en applique hauteur locale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

#### Caractéristiques

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement Sigma et Bolero
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
- Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche
- Robinet flotteur type 380
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Fixation du bâti-support en partie haute avec fixations murales fournies, indispensables
- Réservoir encastré isolé contre la condensation
- Autoportant
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

#### Détails du produit

Plage de pression d'alimentation	0,1-10 bars
Température de fonctionnement maximum de l'eau	25 °C
Petite quantité plage de réglage	3-4 l
Grande quantité plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l

#### Livré avec


- Jeu de fixations murales Duofix
- Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- Bouchon de protection
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
- Fourreau pour alimentation de Geberit AquaClean
- Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
- Coude d'évacuation en PVC, ø 100 mm
- 6 chevilles M8 pour fixation au sol
- Matériel de fixation

Non compris:

- Plaque de déclenchement

### 1.1.2 - Plaque de déclenchement

#### Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche

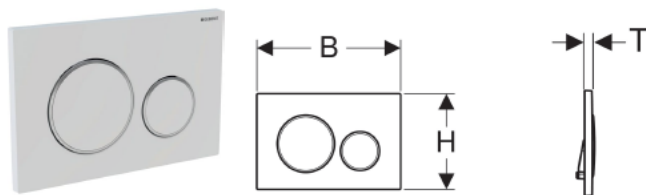

Exemple d'image

##### Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

##### Caractéristiques techniques

Force de déclenchement | < 20 N

##### Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

##### Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T
115.882.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.KJ.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.KK.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.KL.1	Plaque : blanc Anneaux design et touches : chromé mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.KM.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.KN.1	Plaque et touches : chromé mat Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.SN.1	Plaque et touches : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.JO.1	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.JT.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.11.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : blanc mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.01.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : blanc	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.882.DW.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : noir mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm

### 1.1.3 - Cuvette suspendue

#### Cuvette suspendue Renova/Prima sans trou d'abattant



Code article

3055398

Référence fournisseur

00392310000

 **GEBERIT**

#### Description

Cuvette suspendue Prima sans trou d'abattant

- Alimentation indépendante
- Dim : 54 x 36 cm
- Blanche

#### Caractéristiques :

Coloris

**Blanc**

Dimensions (L x l) (cm)

**55 x 35,5**

Modèle d'abattant

**Sans abattant**

Composition

**Cuvette seule**

Matière

**Céramique**

Modèle

**Avec bride**

Spécificité

**Sans trou d'abattant**

Type de WC

**Standard**

Usage

**Domestique**

## 1.2 - WC SUSPENDU PMR

L'ensemble comprend :

- 1 bâti-support autoportant ou en applique type DUOFIX SIGMA de marque GEBERIT  
Réf. 111.333.00.5
- 1 plaque de déclenchement type SIGMA 20 en acier inoxydable brossé de marque GEBERIT  
Réf. 115.882.SN.1
- 1 cuvette de WC suspendue rallongée sans trou d'abattant type VITALIS de marque GEBERIT, Réf. 00392210000

Cet ensemble est à retrouver dans les locaux suivants :



Niveau	Locaux	Nombre
RDC	VF WC PMR	1
RDC	VH WC PMR	1
RDC	Salle de Bain Ergo	1

## 1.2.1 - Bâti-support autoportant

### Fiche technique



#### Bâti-support Duofix Sigma 12 cm Autoportant



#### Utilisation

- Pour installation d'une cuvette suspendue
- Pour montage universel sur tout type de cloison
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans une cloison en applique hauteur locale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

#### Caractéristiques

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement Sigma et Bolero
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
- Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche
- Robinet flotteur type 380
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Fixation du bâti-support en partie haute avec fixations murales fournies, indispensables
- Réservoir encastré isolé contre la condensation
- Autoportant
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

#### Détails du produit

Plage de pression d'alimentation	0,1-10 bars
Température de fonctionnement maximum de l'eau	25 °C
Petite quantité plage de réglage	3-4 l
Grande quantité plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l


#### Livré avec

- Jeu de fixations murales Duofix
  - Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
  - Bouchon de protection
  - Boîtier de réservation
  - 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
  - Fourreau pour alimentation de Geberit AquaClean
  - Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
  - Coude d'évacuation en PVC, ø 100 mm
  - 6 chevilles M8 pour fixation au sol
  - Matériel de fixation
- Non compris:
- Plaque de déclenchement



## 1.2.2 - Plaque de déclenchement

### Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche

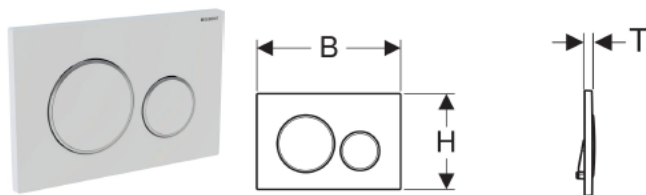

Exemple d'image

#### Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

#### Caractéristiques techniques

Force de déclenchement | < 20 N

#### Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

#### Contenu de la livraison


- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	
115.882.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.882.KJ.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.882.KK.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.882.KL.1	Plaque : blanc Anneaux design et touches : chromé mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.882.KM.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.882.KN.1	Plaque et touches : chromé mat Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.882.SN.1	Plaque et touches : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.882.JQ.1	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.882.JT.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.882.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.882.11.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : blanc mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	Nouveau
115.882.01.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : blanc	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	Nouveau
115.882.DW.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : noir mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	Nouveau



### 1.2.3 - Cuvette suspendue PMR

#### WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, sans trous d'abattant WC

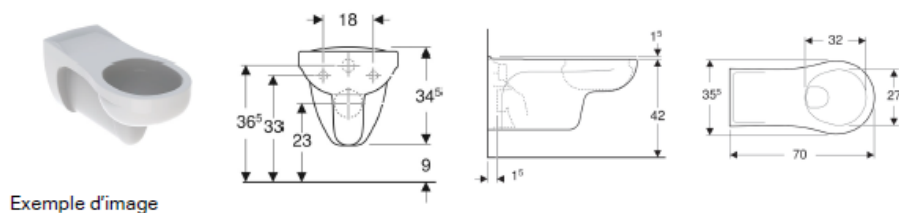

##### Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

##### Caractéristiques

- Suspendu
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec bride

- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Rallongé
- Sans trous de fixation d'un abattant WC

##### Caractéristiques techniques

Matériau | Céramique

##### Contenu de la livraison

- Tube de chasse rallongé

N° de réf.	Couleur/surface	B	H	T
00392210000	Blanc	35.5 cm	34.5 cm	70 cm

##### Accessoires

- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm



- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017.

## 2 - DOUCHE

L'unité comprend :

- 1 colonne de douche avec mitigeur séquentiel thermostatique sans clapet antiretour, type SECURITHERM de marque DELABIE Réf. H9630KIT
- Accessoires de pose et fixation

**Nota :** Les siphons/caniveaux de sol sont hors lot

Cet ensemble est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	VF Douche	1
RDC	VH Douche	1
RDC	Salle de Bain Ergo	1

**DELABIE**

## Colonne de douche avec mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM

Réf. H9630KIT

Colonne de douche thermostatique avec mitigeur sans clapet antiretour

### DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9630KIT

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique séquentiel.  
Colonne de douche avec mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.  
Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre.  
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température verrouillée à 39°C.  
Possibilité de réaliser un choc thermique.  
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit régulé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et levier Hygiène L.100.  
Sortie de douche basse M1/2".  
Mitigeur mural avec raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
• Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).  
• Collier antichute de pommeau de douche (réf. 830).  
Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.  
Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9630KIT

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique séquentiel Securitouch
Profondeur	185 mm
Longueur	184 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	39°C
Finition	Laiton chromé



### AVANTAGES



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide




Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Thermostatique : stabilité de température totale

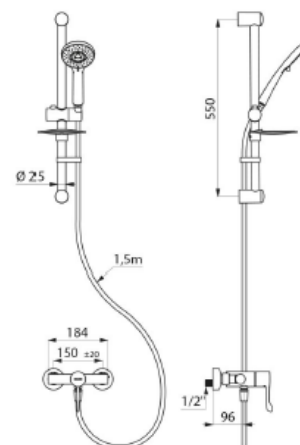

Normes	ACS 
Garantie	
Réparabilité	

### 3 - LAVABO / LAVE MAINS / PLAN VASQUE

#### 3.1 - LAVABO PMR

L'unité comprend :

- 1 lavabo suspendu sans trop plein type RENOVA COMFORT de marque GEBERIT, Réf. 258567000
- 1 mitigeur temporisé pour lavabo type TEMPOMIX 3 de marque DELABIE, Réf. 794000
- 1 siphon Déporté
- 1 bonde de vidage chromée

Cet ensemble est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	Salle de Bain Ergo	1
RDC	Vestiaires Hommes	1
RDC	Vestiaires Femmes	1

### 3.1.1 - Lavabo

#### Lavabo Renova Comfort/Paracelsus 2



Code article	Référence fournisseur
3056206	258567000

**■ GEBERIT**

Normes respectées :



#### Description

Lavabo Renova Comfort sans trop-plein pour utilisation en fauteuil roulant

- Face avant de forme ergonomique, cuve peu profonde
- Pose robinetterie : 1 trou percé
- Fixation : en autoportant par boulons uniquement. Conforme aux arrêtés relatifs à l'accessibilité, du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
- Conforme à la norme NF D 11-201/A1.
- Option : vidage à surverse avec siphon décalé 000299

#### Caractéristiques :

Dimensions (cm)	65 x 55
Spécificité	Standard
Coloris	Blanc
Gamme	Renova
Installation	Mural
Matière	Céramique
Type d'appareil	Lavabo
PMR	Oui

### 3.1.2 - Mitigeur

**DELABIE**

## Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794000

Déclenchement souple, robinets d'arrêt





### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton massif chromé.  
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.


### AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Économie d'eau de 85 %
-  Laiton massif chromé, fixations renforcées
-  Design épuré

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS     
Garantie	

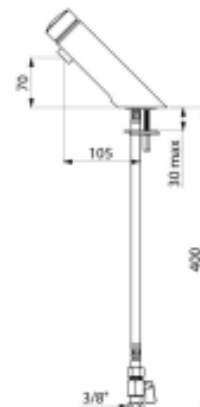



### 3.2 - LAVE MAINS PMR – TYPE 1

L'unité comprend :

- 1 lave-mains sans trop plein type Strada de marque IDEAL STANDARD, Réf. K081701
- 1 mitigeur temporisé pour lavabo type TEMPOMIX 3 de marque DELABIE, Réf. 794000
- 1 siphon Déporté
- 1 bonde de vidage chromée

Cet ensemble est à retrouver dans les locaux suivants :




Niveau	Locaux	Nombre
RDC	WC 1	1
RDC	WC 2	1
RDC	VH WC PMR	1
RDC	VF WC PMR	1

### 3.2.1 - Lave mains



Lavabo/vasque/lave-mains

Strada



Réf. : K081701

### Lave-mains 450 x 270 mm

Strada, lave-mains 450 x 270 mm blanc, Blanc. En grès fin.  
Percé 1 trou à gauche pour la robinetterie. Sans trou de trop-plein

Coleur: 01 - Blanc

#### Plus de détails sur le produit :

Type:	Lave-mains
Montage:	Mural
Certifications :	EN 14688 CL 20;EN 31
Trous de robinetterie :	1
Poids net (kg) :	10,00
Matériau :	Grès fin
Hauteur (mm) :	130
Largeur (mm) :	450
Profondeur (mm) :	270
Forme:	Rectangulaire

Ideal Standard France - Paris Design Center

39, rue Saint-Sabin – 75011 Paris, France – Tél. + 33 1 49 38 81 34 – Email : ShowroomParis@idealstandard.com

### 3.2.2 - Mitigeur

**DELABIE**

## Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794000

Déclenchement souple, robinets d'arrêt





### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton massif chromé.  
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.


### AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Économie d'eau de 85 %
-  Laiton massif chromé, fixations renforcées
-  Design épuré

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS      
Garantie	

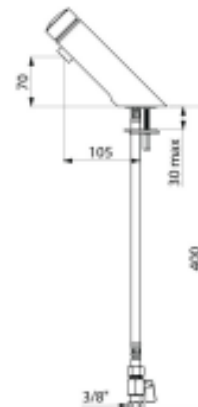

### 3.3 - LAVE MAINS PMR – TYPE 2

L'unité comprend :

- 1 lave-mains sans trop plein, 45x37cm, type Bastia de marque GEBERIT, Réf. 501.603.00.2
- 1 mitigeur temporisé pour lavabo type TEMPOMIX 3 de marque DELABIE, Réf. 794000
- 1 siphon Déporté
- 1 bonde de vidage chromée

Cet ensemble est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	Gymnase 1	1
RDC	Gymnase 2	1
RDC	Salle de muscu	1




### 3.3.1 - Lave mains



#### Lave-mains Geberit Bastia avec trop-plein asymétrique



Exemple d'image



Matériau

Céramique sanitaire

#### Caractéristiques techniques

##### A commander en supplément

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	T	T1	T2	T3	T4	T5
501.612.00.1	blanc	Au centre	Visible	40 cm	34 cm	15 cm	30.5 cm	20 cm	15.5 cm	13 cm	11 cm	33 cm	20 cm	11 cm	10 cm	6 cm	17 cm
501.603.00.1	blanc	Au centre	Visible	45 cm	39 cm	18 cm	34.5 cm	22.5 cm	17 cm	12 cm	13.5 cm	37 cm	23 cm	12.5 cm	11 cm	5.5 cm	18 cm
501.603.00.2	blanc	Au centre	Sans	45 cm	39 cm	18 cm	34.5 cm	22.5 cm	17 cm	12 cm	13.5 cm	37 cm	23 cm	12.5 cm	11 cm	5.5 cm	18 cm

#### Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale

### 3.3.2 - Mitigeur

**DELABIE**

## Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794000

Déclenchement souple, robinets d'arrêt




### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton massif chromé.  
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.


### AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Économie d'eau de 85 %
-  Laiton massif chromé, fixations renforcées
-  Design épuré

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS     
Garantie	

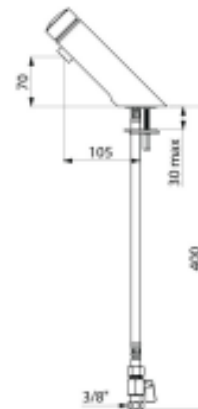





## 4 - ÉVIER

### 4.1 - ÉVIER A ENCASTRER TYPE 1

L'unité comprend :

- Evier céramique à encastrer avec une cuve, un égouttoir (plan de travail hors lot) type VALLAURIS 1 de marque GEBERIT Réf. 00681000000
- 1 mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible, débit 5 l/min sous 3 bars, de marque DELABIE Réf. 2597
- Siphon
- Bondes de vidage


Cet ensemble est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	Gymnase de réentraînement	1
RDC	Salle de pause personnel	1
RDC	Office Alimentaire	1
RDC	Salle d'urgences	1

#### 4.1.1 - Évier



#### Évier à encastrer Geberit Vallauris avec une cuve

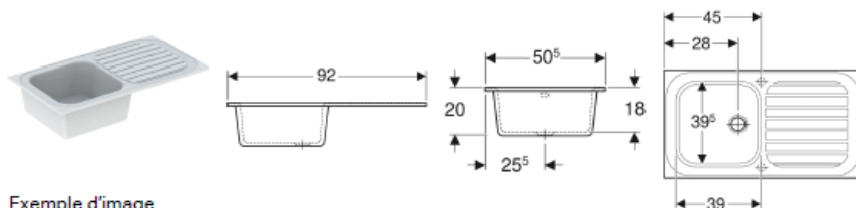

Exemple d'image

##### Utilisation

- Pour le montage dans des plans
- Pour meubles bas pour éviers à encastrer d'une largeur minimum de 60 cm

##### Caractéristiques

- Évier à encastrer

- Modèle une cuve
- Réversible sur 180°
- Avec égouttoir

##### Caractéristiques techniques

Matériau | Grès

##### Contenu de la livraison

- Évier
- Vidage
- Bouchon de bonde en acier inoxydable
- Soupape d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B	H	T
00681000000	blanc	Amorcé	Visible	92 cm	20 cm	50.5 cm



- Trous amorcés pour robinetterie monotrou, un par côté.
- Installation : lors de la découpe du plan, prévoir un recouvrement de l'évier de 12 mm sur toute la périphérie (voir notice de montage)

#### 4.1.2 - Mitigeur d'Évier

**DELABIE**

## Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible

Réf. 2597

Mitigeur mécanique monotrou avec douchette extractible

### DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible - Réf. 2597

Mitigeur d'évier mécanique à douchette extractible sur gorge.  
Mitigeur monotrou avec bec col de cygne orientable H.215 L.200.  
Mitigeur mécanique avec douchette antitartre à jet réglable : jet droit, jet pluie, jet lame.  
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.  
Débit 5 l/min à 3 bar.  
Corps en laiton chromé et commande par manette fil.  
Flexible douchette évier en Nylon avec clapet antiretour intégré.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation par contre-écrou.  
Mitigeur garanti 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible - Réf. 2597

Raccordement	F3/8"
Hauteur	408 mm
Hauteur de goutte	215 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	



### AVANTAGES



Confort : mitigeur à douchette extractible 3 jets




Ergonomie : manette fil pour préhension aisée



Résistance élevée : laiton chromé



Résistance élevée : fixation par contre-écrou

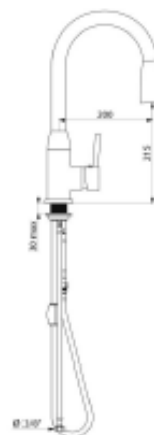

## 4.2 - ÉVIER A ENCASTRER TYPE 2

L'unité comprend :

- Evier inox à encastrer deux cuves 1 égouttoir (plan de travail hors lot) type VALLAURIS 2 de marque GEBERIT Réf. 00680000000
- 1 mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible, débit 5 l/min sous 3 bars, de marque DELABIE Réf. 2597
- Siphon
- Bondes de vidage


Cet ensemble est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	Cuisine Thérapeutique	1
RDC	Salle de soins	1

## 4.2.1 - Évier



### Évier à encastrer Geberit Vallauris avec deux cuves et égouttoir

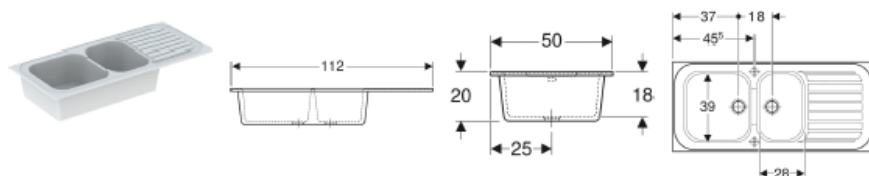

Exemple d'image

#### Utilisation

- Pour le montage dans des plans
- Pour meubles bas pour éviers à encastrer d'une largeur minimum de 80 cm

- Réversible sur 180°
- Avec égouttoir

#### Caractéristiques techniques

Matériau | Grès

#### Caractéristiques

- Modèle deux cuves

#### Contenu de la livraison

- Évier
- Bouchon de bonde en acier inoxydable
- Soupape d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B	H	T
00680000000	blanc	Amorcé	Visible	112 cm	20 cm	50 cm



- Installation : lors de la découpe du plan, prévoir un recouvrement de l'évier de 12 mm sur toute la périphérie (voir notice de montage)
- Trous amorcés pour robinetterie monotrou, un par côté.

#### 4.2.2 - Mitigeur d'Évier

**DELABIE**

## Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible

Réf. 2597

Mitigeur mécanique monotrou avec douchette extractible

### DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible - Réf. 2597

Mitigeur d'évier mécanique à douchette extractible sur gorge.  
Mitigeur monotrou avec bec col de cygne orientable H.215 L.200.  
Mitigeur mécanique avec douchette antitartre à jet réglable : jet droit, jet pluie, jet lame.  
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.  
Débit 5 l/min à 3 bar.  
Corps en laiton chromé et commande par manette fil.  
Flexible douchette évier en Nylon avec clapet antiretour intégré.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation par contre-écrou.  
Mitigeur garanti 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible - Réf. 2597

Raccordement	F3/8"
Hauteur	408 mm
Hauteur de goutte	215 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	



### AVANTAGES



Confort : mitigeur à douchette extractible 3 jets




Ergonomie : manette fil pour préhension aisée



Résistance élevée : laiton chromé



Résistance élevée : fixation par contre-écrou

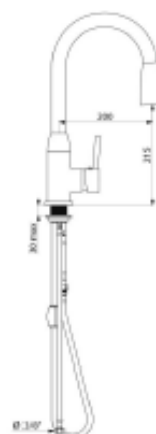

## 5 - VIDOIR

L'unité comprend :

- 1 déversoir mural en céramique, Type PUBLICA de marque ALLIA, Réf. 047500
- 1 mitigeur mural, débit 26 l/min à 3 bars, de marque DELABIE, Réf. 2519S
- 1 siphon
- 1 bonde de vidage chromée

Cet ensemble est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	Réserve Ménage	1



## 5.1 - VIDOIR

# INFORMATION TECHNIQUE

Date : février 2009  
N° : NRE 011 AS

## Déversoir mural PUBLICA







### Déversoir mural

**047500 00 000** Ensemble comprenant :  
un déversoir en céramique émaillée,  
une grille mobile en inox avec tampons  
amortisseurs et vis de fixation, avec bonde 1 1/2"  
à écoulement libre.

Fixation : par vis 80 x 5 fournies.

Blanc 000 uniquement.

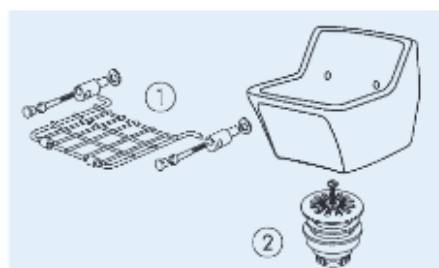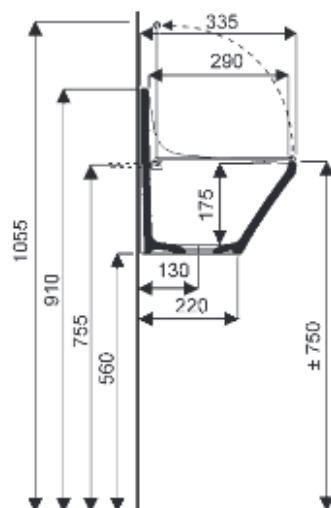

### Pièces détachées

①	Ensemble grille mobile en inox, avec fixations	<b>165400 00 017</b>
②	Bonde 1 1/2" à écoulement libre	<b>164010 00 017</b>

mkt. Tech 02/2009

**ALLIA**  
PARIS

Z.A. du Bois Gasseau, Samoreau B.P. 42, F 77210 Avon Cedex - Tél. 01 60 71 66 66 - Fax 01 60 71 66 67  
S.A.S au capital de 16 770 000 € - RCS Montreuil 5 389 578 428 - TVA n° 47 389 578 428

## 5.2 - ROBINETTERIE

**DELABIE**

### Mitigeur d'évier mécanique mural

Réf. 25195

Mitigeur mural à bec orientable L.200, manette ajourée



#### DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique mural - Réf. 25195




Mitigeur mécanique d'évier mural à bec tube orientable L.200.  
Bec autovidable Ø 22 par-dessous avec brise-jet étoile laiton.  
Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée.  
Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).  
Débit 26 l/min à 3 bar.  
Commande par manette ajourée.  
Fourni avec raccords standards M1/2" M3/4".  
Garantie 10 ans.


#### AVANTAGES

-  Bec à intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale pré-réglée
-  Manette ajourée ergonomique pour préhension aisée
-  Bec autovidable limitant les niches bactériennes

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique mural - Réf. 25195

Raccordement	M1/2"
Longueur de bec	200 mm
Débit	26 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	

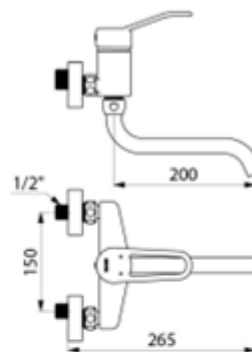

## 6 - ACCESSOIRES SANITAIRES

### 6.1 - Barre de relèvement coudée

L'ensemble comprend :

- 1 barre de relèvement coudée 135°, 400mm x 400mm, en nylon blanc antibactérien de marque DELABIE, Réf. 5081N
- Accessoires de pose et fixation

Cet accessoire est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	Vestiaires Hommes	1
RDC	Vestiaires Femmes	1

**DELABIE**

## Barre de maintien coudée 135° Nylon blanc antibactérien, 400 x 400 mm

Réf. 5081N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc, 3 points de fixation



### DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Nylon blanc antibactérien, 400 x 400 mm  
- Réf. 5081N

Barre de maintien coudée à 135° Ø 32, pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui coudée en Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.

Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.

Agréable et chaud au toucher.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.

### AVANTAGES



Traitement antibactérien  
NylonClean



Testée à plus de 200 kg



Écartement au mur de 38 mm :  
encombrement minimum




Nylon HR : surface lisse facile à  
nettoyer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Nylon blanc antibactérien, 400 x 400 mm  
- Réf. 5081N

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Diamètre	32 mm
Écartement au mur	38 mm
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	CE
Garantie	30 ans

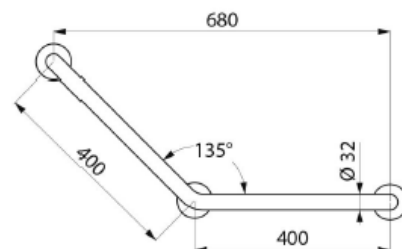

## 6.2 - Barre d'appui droite

L'ensemble comprend :

- 1 barre de maintien en nylon blanc antibactérien L=600mm, de marque DELABIE  
Réf. 50506N
- Accessoires de pose et fixation

Cet accessoire est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	Salle de bain Ergo	2

**DELABIE**

## Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 600 mm

Réf. 50506N

Nylon antibactérien HR blanc brillant



### DESCRIPTION

Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 600 mm - Réf. 50506N

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).  
Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc.  
Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.  
Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.  
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.  
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.  
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.  
Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.  
Agréable et chaud au toucher.  
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.  
Livrée avec vis inox pour mur béton.  
Tube Ø 32, entraxe 600 mm.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 30 ans.  
Marquage CE.

### AVANTAGES



Traitement antibactérien  
NylonClean



Testée à plus de 200 kg



Écartement au mur de 38 mm :  
encombrement minimum




Nylon HR : surface lisse facile à  
nettoyer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 600 mm - Réf. 50506N

Longueur	600 mm
Diamètre	32 mm
Écartement au mur	38 mm
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	CE
Garantie	



### 6.3 - Barre de maintien rabattable

L'ensemble comprend :

- 1 barre de maintien rabattable 850mm avec pied, en nylon blanc antibactérien de marque DELABIE, Réf. 5170N
- Accessoires de pose et fixation

Cet accessoire est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	Salle de bain Ergo	2



**DELABIE**

## Barre de maintien rabattable avec pied Nylon blanc antibactérien 650mm

Réf. 5162N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc




### DESCRIPTION

Barre de maintien rabattable avec pied Nylon blanc antibactérien  
650mm - Réf. 5162N



Barre de maintien rabattable Ø 32 avec béquille, pour personne à mobilité réduite (PMR).  
Barre d'appui WC ou pour douche.  
Permet un accès latéral en position relevée.  
Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée.  
Retenue en position verticale. Descente freinée.  
Barre rabattable en Nylon HR brillant blanc.  
Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.  
Modèle avec béquille se repliant automatiquement : à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante.  
Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm.  
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.  
Polyamide (Nylon) et polymère haute résistance : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.  
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.  
Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.  
Agréable et chaud au toucher.  
Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur.  
Livrée avec vis inox pour mur béton.  
Dimensions : 650 x 800 x 105 mm.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 30 ans.  
Marquage CE.


### AVANTAGES

-  Traitement antibactérien NylonClean
-  Testée à plus de 200 kg
-  Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer
-  Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien rabattable avec pied Nylon blanc antibactérien  
650mm - Réf. 5162N

Hauteur	800 mm, barre de 760 à 780 mm
Longueur	650 mm
Largeur	105 mm
Diamètre	32 mm
Epaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	 

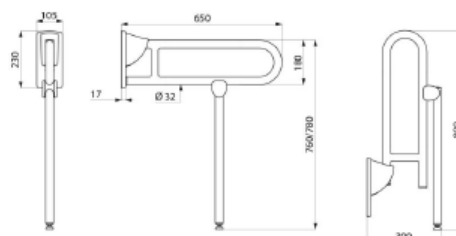

## 6.4 - Barre de douche d'angle

L'ensemble comprend :

- 1 barre de maintien en L en nylon blanc antibactérien H=1245mm, de marque DELABIE  
Réf. 5071N
- Accessoires de pose et fixation

Cet accessoire est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	Salle de bain Ergo	1
RDC	Vestiaires Hommes	1
RDC	Vestiaires Femmes	1

**DELABIE**

## Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 1245 mm

Réf. 5071N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

### DESCRIPTION

Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 1245 mm - Réf. 5071N

Barre de maintien en L Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire.

Fait fonction de barre de douche en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livree avec vis Inox pour mur béton.

Dimensions : 1 245 x 450 mm.

Testée à plus de 200 kg.

Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

### AVANTAGES



Traitement antibactérien  
NylonClean



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm :  
encombrement minimum




Résistance aux produits chimiques  
et de nettoyage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 1245 mm - Réf. 5071N

Hauteur	1 245 mm
Longueur	450 mm
Diamètre	Ø 32
Ecartement au mur	38 mm
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	CE
Garantie	

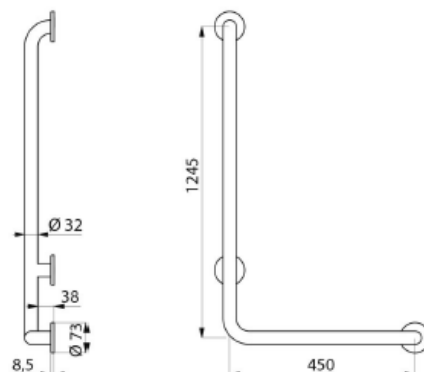

## 6.5 - Siège de douche

L'ensemble comprend :

- 1 siège de douche **fourni par le maitre d'ouvrage**
- Accessoires de pose et fixation

Cet accessoire est à retrouver dans les locaux suivants :

Niveau	Locaux	Nombre
RDC	Salle de bain Ergo	1
RDC	Vestiaires Hommes	1
RDC	Vestiaires Femmes	1